




- Sous toiture
- Closoir
- Quincaillerie
- Visserie
- Fixation spéciale
- Consommable
- Avant toit PVC
- Bardage PVC
- Gouttière PVC

**Livraison rapide** 

**Enlèvement au dépôt** 

**Stock toujours renouvelé** 

03

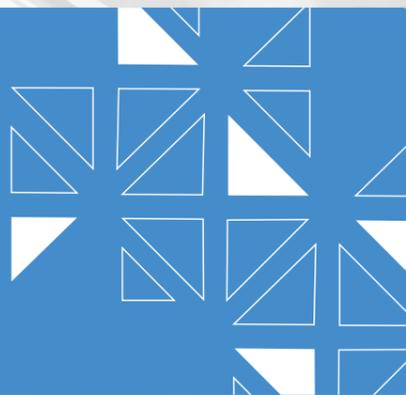

À propos de nous

04

Accessoires de toitures

12

Quincaillerie  
& fixations spéciales

24

Bardage  
& habillage PVC

39

Contactez-nous



**FIXIPLAST**

Bienvenue chez Fixiplast, votre partenaire de confiance dans le domaine des matériaux de construction et des accessoires pour le bâtiment.

Fondée en 2014 par les frères David et Quentin Dachicourt, notre entreprise puise ses racines dans l'expertise familiale de la charpente et de la couverture. Avec passion et engagement envers la satisfaction client, nous nous sommes rapidement fait un nom dans le secteur.

Découvrez notre vaste catalogue de produits de haute qualité pour tous vos besoins en construction. Des bardages PVC innovants aux matériaux de toiture, en passant par notre gamme complète de quincaillerie, fixations spéciales et accessoires divers, nous sommes fiers de vous offrir une sélection complète et adaptée. Même si un produit spécifique ne figure pas dans notre catalogue, notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos demandes et vous fournir les articles nécessaires. Chez Fixiplast, nous nous engageons à offrir des solutions sur mesure pour tous vos projets.

.....  
David et Quentin Dachicourt

Sublimez votre bâtiment avec nos

# Accessoires pour toitures

## Rouleau de closoir

Conditionnement : rouleau de 10ml ou 50ml

Le closoir de faitage est un élément de couverture utilisé pour **protéger et ventiler** le sommet de la toiture. La plupart du temps ventilé, il est installé sous les tuiles faitières et l'**indispensable allié de la toiture**.



Noir




Rouge

Autres coloris disponibles sur commande



## Liteau simple ou ventilé

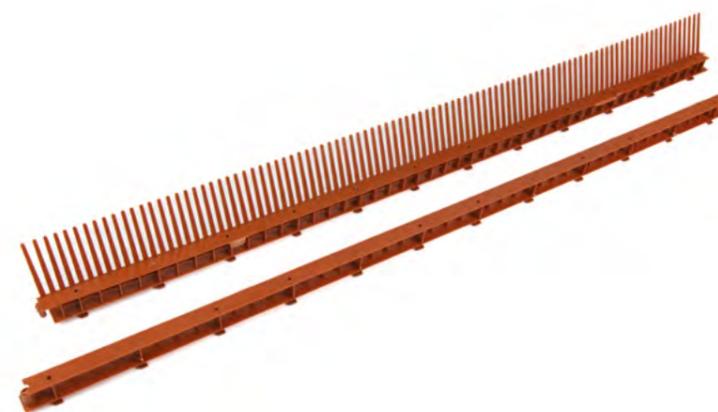


Destiné à la ventilation basse des toits, le liteau assure **2 fonctions en 1** :

- la ventilation linéaire en bas de toiture
- le liteau de basculement (avec une barrière antivolatile quand il y a le peigne)

## Gamme sous toiture

Conditionnement : rouleau de 75m<sup>2</sup>

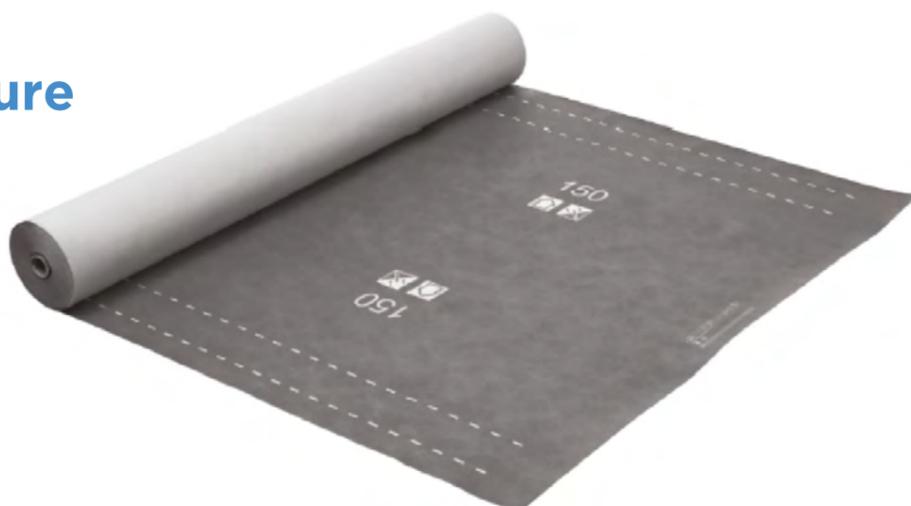

### Écran de sous toiture R2

#### Caractéristiques

- Largeur du rouleau 1,5 m
- Longueur du rouleau 50 m
- Grammage 150 g/m<sup>2</sup>
- Résistance à la température -40°C à +100°C
- Poids du rouleau 11,25 Kg
- Étanchéité à l'eau W1
- Valeur Sd 0,03 m
- Euroclasse E
- Largeur max. entre chevrons 60 cm (TR2)

#### Résistance à la déchirure au clou :

- Longueur : 190 N
- Diagonale : 200 N

#### Résistance à la rupture en traction :

- Longueur : 310 N
- Diagonale : 300 N

### Écran de sous toiture R3

#### Caractéristiques

- Largeur du rouleau 1,5 m
- Longueur 50 m
- Grammage 150 g/m<sup>2</sup>
- Résistance à la température -40°C à +100°C
- Poids du rouleau 11,25 Kg
- Étanchéité à l'eau W1
- Valeur SD 0,02 M
- Euroclasse E
- Largeur max. entre chevrons 90 cm (TR3)

#### Résistance à la déchirure au clou :


- Longueur : 310 N
- Diagonale : 300 N

#### Résistance à la rupture en traction :

- Longueur : 320 N
- Diagonale : 340 N

## Gamme ubbiflu et accessoires toit plat

### Terminal de ventilation Ubiflu

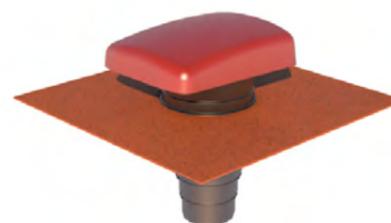

Existe en gris anthracite, brun, ocre et rouge

Idéal pour la ventilation de chute, extraction de hotte de cuisine ou VMC simple-flux.

Bavette d'étanchéité Ubiflex® permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles avec une faible perte de charge. Le terminal Ubiflu 2 dispose d'un adaptateur Multiddam permettant de nombreuses applications grâce à différents diamètres :

- Ø 100 - 110 mm : terminal pour ventilation de chute
- Ø 125 mm (ex. hotte de cuisine)
- Ø 150 - 160 mm : Ventilation

### Terminal de ventilation Valetis



Existe en gris anthracite, brun, ocre et rouge

Terminal de ventilation haute performance pour l'extraction d'air d'une VMC simple ou double-flux ou tout autre système raccordé (chauffe-eau thermodynamique, hotte de cuisine...).

Ses excellentes performances aérauliques permettent d'améliorer l'efficacité du réseau de ventilation et de maximiser la conformité du réseau.

- Bavette souple Ubiflex® de grande taille (600 x 600 mm) permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles
- Avec adaptateur multi-diamètre du Ø 100 au Ø 160mm
- Peut se poser dès 16° de pente

### Terminaux toit plat D125 & D160




Idéal pour la réalisation d'une ventilation de chute, extraction d'une hotte de cuisine ou d'une VMC simple ou double-flux à travers une toiture plate. Le chapeau amovible facilite son installation. Le tube de 60cm permet également un raccordement aisé côté intérieur.

- Existe en 2 versions : isolé et non isolé
- Installation rapide
- Faibles pertes de charge
- Chapeau en polypropylène 100% recyclé

## Ecowaflex

↔ Largeur : 180mm ou 300mm

↓ Conditionnement : rouleau de 5ml

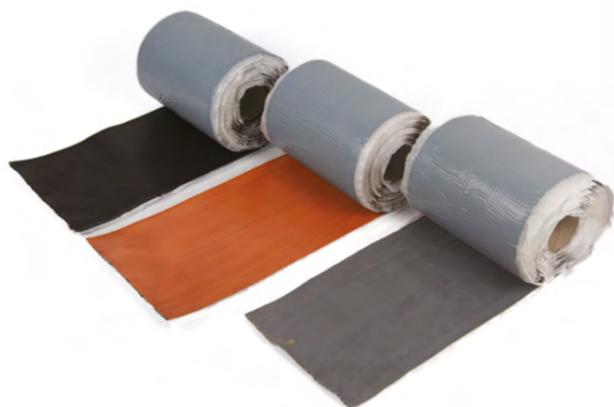

ECOWAFLEX 3D est une bande TPE étirable, auto-adhésive, d'un seul côté, avec insert en métal déployé pour une stabilité accrue.

La texture du métal déployé facilite le montage sur le composant flashé. La face arrière entièrement revêtue de butyle garantit une liaison solide avec le composant flashé. Alu-Ecowaflex peut être installé à l'aide d'aides simples.



Noir



Gris anthracite



Rouge



## Gamme étanchéité

### Écran pare-pluie pour bardage ajouré «claire-voie»

Particulièrement résistant aux U.V, cet écran pare-pluie est Hautement Perméable à la Vapeur d'eau.


Il convient parfaitement aux bardages horizontaux et verticaux à claire-voie, de toutes constructions avec des façades ossature bois, pour la maison ossature bois, le logement collectif ou les ERP. Il protège des intempéries, de l'humidité, du vent et est insensible aux agressions telles que la chaleur et traitement de bois.



#### Caractéristiques

- Largeur du rouleau 1,5 m
- Longueur 50 m
- Couvre jusqu'à 75m<sup>2</sup>
- Conforme aux exigences des NF DTU 31.2, NF DTU 31.4 et NF DTU 41.2.
- Dispose de deux bandes adhésives acryliques en surface haute et sous-face basse, assurant l'étanchéité parfaite à l'eau et au vent
- Euroclasse B

### Bande trapco Aluform 3 ml

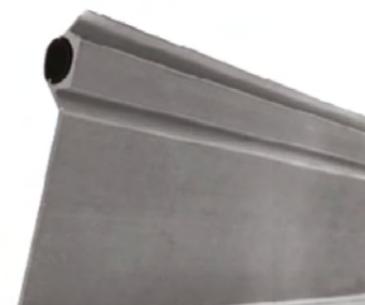

#### ⊕ Dimensions

70 x 3 x 1,5 mm

Eclisses

Angles ext.

Angles int.

!  
Prix au carton  
(25 pièces) sur  
demande

**FLEXIM (MORTIER HYDROFUGE DE TOITURE)**

## Conditionnement


carton de 10 bandes de 500 x 100 x 35mm



Le mortier de toiture Flexim permet de réparer et fixer simplement et rapidement tous vos éléments de toiture en assurant une imperméabilité et une adhérence parfaites.


Prêt à l'emploi et à l'élasticité permanente, il est facile à manipuler sur les toits et peut s'appliquer quelles que soient les conditions climatiques.

Il s'utilise aussi bien dans le cadre d'une construction que d'une rénovation ou réparation de toiture.

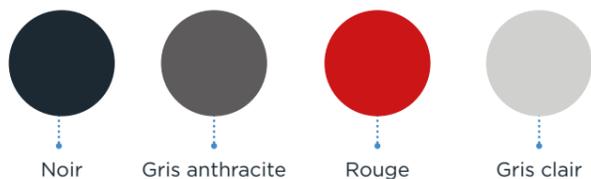**Pare-vapeur auto-adhésif armé SOLID SD 3000 ALU**

Écran composé d'une feuille aluminium enduit armée et d'un non-tissé totalement enduit avec une thermocolle protégée par un film «pelable».

- Pare-vapeur auto-adhésif
- Pour des toitures terrasses
- Pour des locaux à forte hygrométrie
- Compatible avec les colles et mousses polyuréthane.
- Conforme à la norme NF EN 13984.

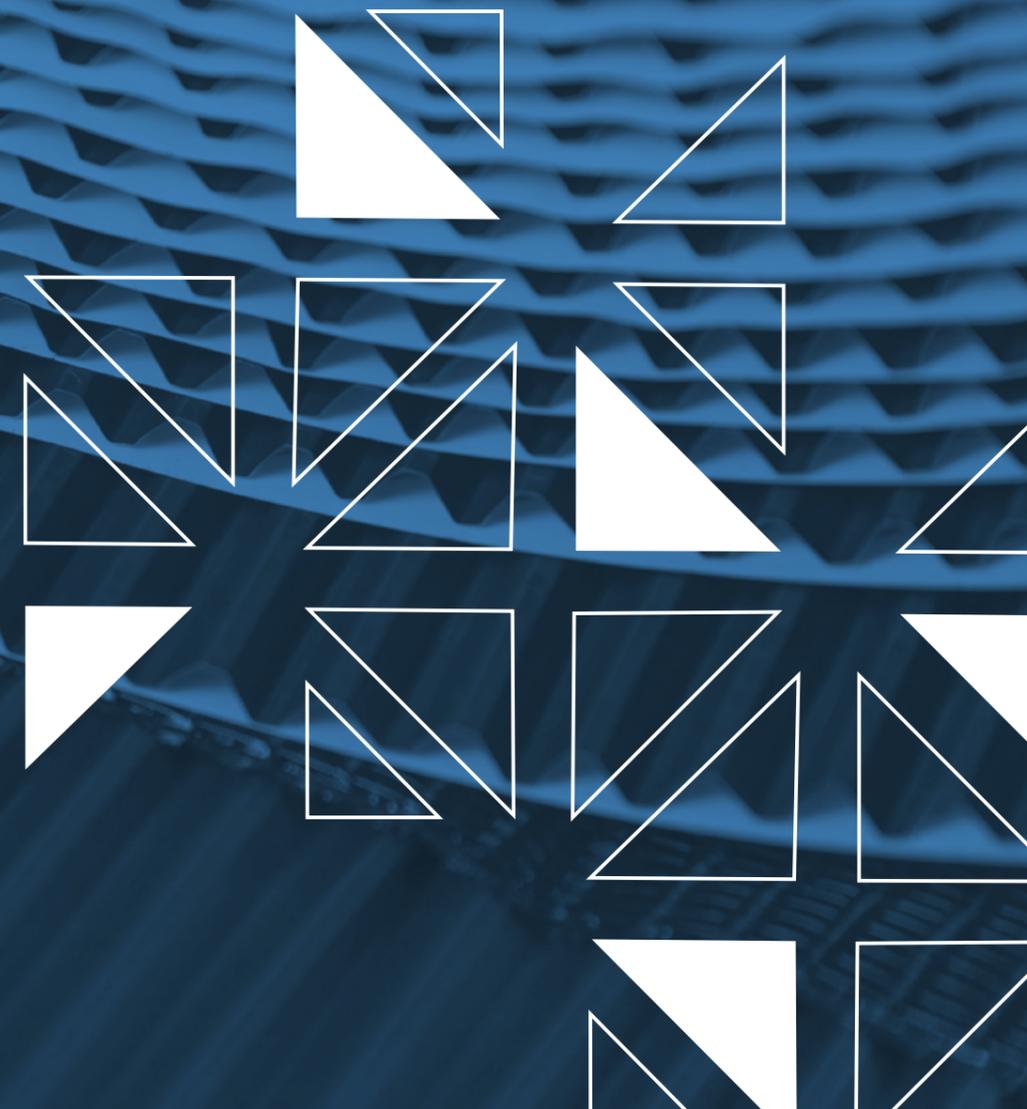

# Quincaillerie & fixation spéciales

aux meilleurs prix

## Gamme quincaillerie

### Fixations sur maçonnerie



Les goujons d'ancrages sont des goujons à expansions, permettant la fixation de charges en béton fissuré et non fissuré. Ils garantissent une fixation sûre et pérenne dans toutes les structures porteuses.

Désignation	Quantité par boîte
M6x65	150
M6x85	100
M8x65	100
M8x75	100
M8x90	60
M8x115	50
M8x135	40
M10x75	50
M10x90	40
M10x120	40
M10x145	40


Désignation	Quantité par boîte
M10x170	40
M10x210	25
M12x100	40
M12x110	40
M12x135	30
M12x160	30
M12x185	25
M12x200	25
M16x125	20
M16x145	20
M16x175	15

■ En stock




Désignation	Dimensions	Conditionnement
Tirefonds (cheville nylon)	10 x 115 mm	carton de 50 pièces

## Gamme fixation de charpente

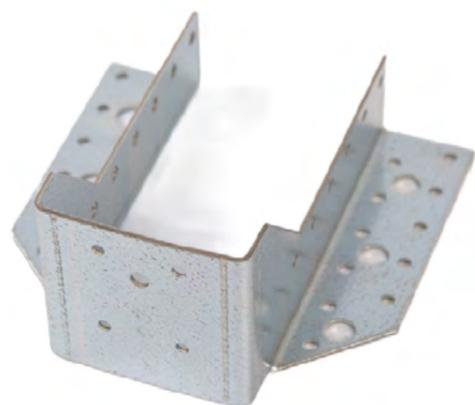

SABOTS MÉTALLIQUES		
⊕ Dimensions	↓ Conditionnement	↔ Épaisseur
32 x 109 mm	carton de 50 pièces	2 mm
38 x 100 mm	carton de 50 pièces	1,5 mm
38 x 141 mm	carton de 50 pièces	2 mm
45 x 168 mm	carton de 50 pièces	2 mm
64 x 128 mm	carton de 50 pièces	2 mm
76 x 152 mm	carton de 50 pièces	2 mm
100 x 200 mm	carton de 25 pièces	2 mm
150 x 175 mm	carton de 10 pièces	2 mm


⚠ Pour toutes autres demandes, nous consulter.

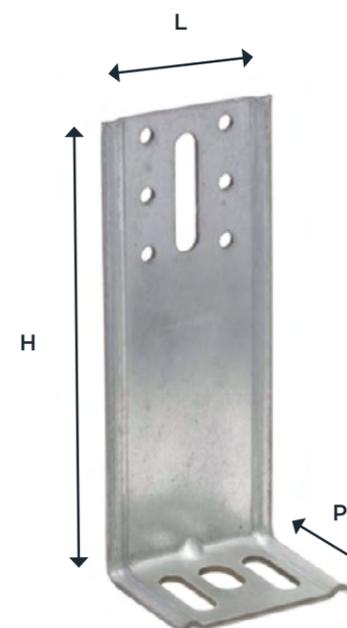

ÉQUERRES RENFORCÉES DE BARDAGE		
⊕ Dimensions H x P x L	↓ Conditionnement	↔ Épaisseur
50 x 50 x 60 mm	Carton de 200 pièces	2,5 mm
100 x 50 x 60 mm	Carton de 100 pièces	2,5 mm
120 x 50 x 60 mm	Carton de 100 pièces	2,5 mm
140 x 50 x 60 mm	Carton de 100 pièces	2,5 mm
150 x 50 x 60 mm	Carton de 100 pièces	2,5 mm
160 x 50 x 60 mm	Carton de 100 pièces	2,5 mm
180 x 50 x 60 mm	Carton de 100 pièces	2,5 mm
190 x 50 x 60 mm	Carton de 100 pièces	2,5 mm
200 x 50 x 60 mm	Carton de 100 pièces	2,5 mm
220 x 50 x 60 mm	Carton de 50 pièces	2,5 mm
240 x 50 x 60 mm	Carton de 50 pièces	2,5 mm
260 x 50 x 60 mm	Carton de 50 pièces	2,5 mm
300 x 50 x 60 mm	Carton de 50 pièces	2,5 mm

ÉQUERRES RENFORCÉES		
⊕ Dimensions H x P x L	↓ Conditionnement	↔ Épaisseur
75 x 50 x 60 mm	carton de 200 pièces	1,5 mm
75 x 70 x 50 mm	carton de 50 pièces	2,5 mm
105 x 105 x 90 mm	carton de 50 pièces	2,5 mm
175 x 60 x 75 mm	carton de 50 pièces	2,5 mm
125 x 50 x 70 mm	carton de 50 pièces	2,5 mm

⚠ Pour toutes autres demandes, nous consulter.

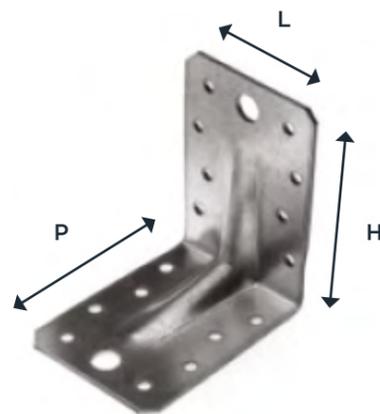

## Pied de poteau réglable


Pied de poteau réglable PPR168



⚠ Pour toutes autres demandes, nous consulter.

## Gamme quincaillerie

### Vis TORX

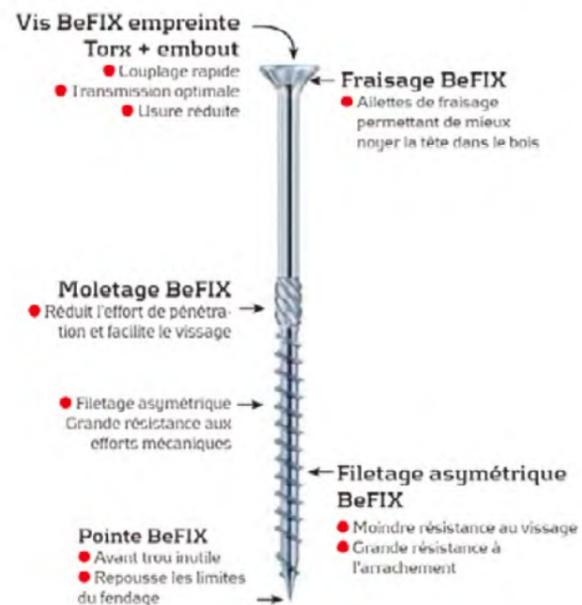

#### VIS À BOIS GAMME SK (TÊTE FRAISÉE) TORX

⊕ Dimensions	↓ Conditionnement
4 x 30 mm	Boîte de 1000 pièces
4 x 50 mm	Boîte de 500 pièces
5 x 60 mm	Boîte de 200 pièces
5 x 70 mm	Boîte de 200 pièces
6 x 80 mm	Boîte de 200 pièces
6 x 100 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 110 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 120 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 140 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 160 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 180 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 200 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 220 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 240 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 260 mm	Boîte de 100 pièces



⚠ Embout fourni

⚠ Pour toutes dimensions spécifiques, nous pouvons vous répondre et vous livrer rapidement.

### Pointes tuiles

#### VIS À BOIS GAMME TK (TÊTE LARGE) TORX

⊕ Dimensions	↓ Conditionnement
6 x 50 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 80 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 100 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 140 mm	Boîte de 100 pièces
6 x 160 mm	Boîte de 100 pièces
8 x 80 mm	Boîte de 50 pièces
8 x 100 mm	Boîte de 50 pièces
8 x 120 mm	Boîte de 50 pièces
8 x 140 mm	Boîte de 50 pièces
8 x 160 mm	Boîte de 50 pièces
8 x 180 mm	Boîte de 50 pièces
8 x 200 mm	Boîte de 50 pièces
8 x 220 mm	Boîte de 50 pièces



#### POINTES EN GALVA POUR TUILES (TÊTES EXTRA-LARGE)

⊕ Dimensions	↓ Conditionnement
2,3 x 40 mm	Boîte de 5 kg
2,8 x 50 mm	Boîte de 5 kg
3 x 60 mm	Boîte de 5 kg



#### POINTES EN INOX POUR TUILES (TÊTES EXTRA-LARGE)

⊕ Dimensions	↓ Conditionnement
3 x 60 mm	Boîte de 5 kg
2,7 x 50 mm	Boîte de 5 kg

INOX 17%, tête extra-large annelées

## Gamme visserie

### VIS TORX AVEC RONDELLE EPDM

#### Dimensions

4,5 x 25 mm


4,5 x 35 mm

4,5 x 45 mm

4,5 x 65 mm

4,5 x 100 mm

4,5 x 120 mm

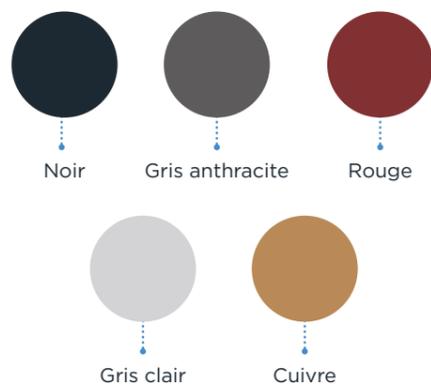

- Pour une **utilisation en extérieur** et dans des **conditions humides**.
- Fixation de tôles métalliques sur des structures en bois.
- Application de plaque de toiture pour la couverture.
- EPDM vulcanisé rondelle d'étanchéité. • Étanche à travers la rondelle d'étanchéité EPDM.
- Air et imperméable à l'eau à travers la rondelle d'étanchéité EPDM.
- Entraînement sans vacillement : l'entraînement TX à six lobes internes permet un vissage en toute sécurité, depuis le placement de la vis jusqu'à son enfoncement.



### POINTES (5KG)

Dimensions	Lisse	Torsadée	Galvanisée
40 x 2,2 mm	✓		✓
50 x 2,7 mm	✓		
70 x 3 mm	✓	✓	✓
90 x 3,7 mm		✓	
110 x 5 mm	✓		
140 x 6 mm	✓	✓	

## Gamme cloueur & consommable

### Cloueur gaz IM90XI / Cloueur IM350+

- Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm.
- **100% autonome** : jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie.
- **Rapide & efficace** sans fatigue : jusqu'à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil **léger et équilibré**.
- Cloueur **polyvalent** et gamme de consommables la plus **complète** du marché : Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher.
- Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans.
- Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C.
- Jamais à court de batterie ou de gaz : témoins lumineux de charge de la batterie et du niveau de gaz.

Cloueur livré en coffret de transport haute qualité avec :

- 1 batterie lithium1 chargeur de batteries,
- 1 paire de lunettes de sécurité EN166:F
- 1 clé Allen.



### CONSOMMABLES

51 cranté	IM90	IM350
70 cranté	IM90	IM350
90 cranté (lisse IM350)	IM90	IM350
INOX tête bombée 2,8 x 55 mm	IM90	IM350

### ACCESSOIRES

- Embout palpeur pour cloueur IM90
- Batterie PASLODE LITHIUM
- Chargeur PASLODE LITHIUM
- Kit de nettoyage pour cloueur impluse/Pulsa

#### Embout palpeur pour cloueur IM90



Avec ce palpeur bardage, réalisez des clouages sans traces ni rayures. Ce palpeur n'est compatible qu'avec le cloueur IM90XI. Ce palpeur possède un montage rapide pour une adaptabilité de tous les instants.

## PPN50Xi Lithium

Cloueur autonome pour connecteurs métalliques, clous 34° en bande papier 35 à 50 mm



Le système de clouage autonome le plus performant, sûr et confortable pour les connecteurs métalliques sur bois.

- **Gain de temps** : Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel
- **100% autonome** : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantier
- **Précis & sûr** : palpeur de centrage rapide pour viser le trou de fixation du connecteur
- **Plus de sécurité** : clous crantés en acier trempé pour garantir une meilleure qualité de tirs et un niveau de sécurité élevé
- **Autonomie record** : jusqu'à 50 toits avec une charge de batterie
- **Sans fatigue** : un outil léger et bien équilibré
- **Pas d'arrêt sur les chantiers** : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
- **Par tous les temps** : performant de -15°C à +49°C

### CONSOMMABLES GAMME ANCRAGE

#### Dimensions

4 x 35 mm GALVA

4 x 40 mm GALVA

#### Conditionnement

Boite de 1250

Boite de 1250



## Cloueur BeA à gaz D34/90-G641E



Le cloueur BeA à gaz D34/90-G641E est l'outil idéal pour tous les travaux. Fourni avec 10 packs de pointes crantées et 20 cartouches de gaz, cet outil de la marque BeA saura satisfaire vos besoins de travaux et rénovation.

- Cloueur pour pointes en bande 34° tête D
- Capacité : 90 pointes
- Lien papier inclinaison 34°
- Type D34 de Ø2,9 - 3,1 mm et de 50 à 90 mm de longueur
- Poids : 3,5 kg

**Accessoires inclus** : 1 chargeur, 2 batteries Lithium-Ion, vallette de transport

#### Comprend :

- 1 cloueur BeA D34/90-G641E
- 10 packs de pointes crantées acier clair
- 20 cartouches de gaz 34° tête D 2,7x70
- 2 batteries Lithium-Ion
- 1 chargeur
- 1 vallette de transport

### CONSOMMABLES

50 cranté	BEA D34/90-G641E
70 cranté	BEA D34/90-G641E
90 cranté	BEA D34/90-G641E
Inox A4 bardage 2,8 x 50 mm	BEA D34/90-G641E



### ACCESSOIRES

Batterie

Chargeur

Kit de nettoyage

## Cloueur à gaz BEA AN34/60-G642E

pour pointes d'ancrage R34°



**BeA**

Le cloueur pour pointe d'ancrage R60-34° est un cloueur compacte et performant utilisant des pointes d'ancrage en bande de type D34 de 40 à 60 mm de longueur.

- Cloueur pour pointes en bande 34° tête D
- Capacité : 24 pointes
- Lien papier inclinaison 34°
- Type D34 de Ø4,0 mm et de 40 à 60 mm de longueur
- Poids : 3,5 kg

• **Accessoires inclus** : 1 chargeur, 2 batteries Lithium-ion et 1 mallette de transport

- **Le pack comprend** :
  - 1 cloueur gaz BeA AN34/60-G642E
  - 10 packs de pointes crantées acier clair en bande 34° tête D 2,7x70
  - 20 cartouches de gaz compatible BeA



### PACK DE RECHARGE CLOUS + CARTOUCHE

⊕ Dimensions	Type	⊖ Conditionnement
4x40 NK	Annelé	Pack de 1250 + 1 cartouches
4x50 NK	Annelé	Pack de 1250 + 1 cartouches
4x60 NK	Annelé	Pack de 1250 + 1 cartouches

## Gamme consommables



Marteau agrapheur



Boîte d'agrafes  
8 mm, boîte de 5000 pièces



Lame de scie sabre

Les lames de scie sabre Recipro BeA sont spécifiquement conçues pour être utilisées dans la réparation de palettes et l'emballage bois. Ses lames extrêmement durables coupent facilement aussi bien le bois et/ou le métal. Les lames BeA Recipro s'adaptent sur toutes les scies sabres standards existantes sur le marché.

La BIT Box BeA est livrée avec 31 embouts TX et un porte-embout magnétique. Elle contient : 5 embouts TX 10 blanc, 5 embouts TX 15marron, 5 embouts TX 20 jaune 5 embouts TX25 bleu, 5 embouts TX 30 rouge, 6 emboutsTX 40 vert et 1 porte-embout magnétique



Assortiment embouts TORX



Embouts TORX

Type	⊕ Dimensions	⊖ Conditionnement
Embouts TORX TX15	25 mm	Boîte de 5 pièces
Embouts TORX TX20	25 mm	Boîte de 5 pièces
Embouts TORX TX25	25 mm	Boîte de 5 pièces
Embouts TORX TX30	25 mm	Boîte de 5 pièces

# Bardage & habillage PVC

## Gamme avant-toit

bénéficie d'un avis technique du CSTB

### Planche de rive 5ml

○ Matériau : PVC Cellulaire massif

↔ Épaisseur : 9mm

GAMME LISSE			
● Blanc	○ Noir	○ Anthracite	● Sable
↑ Hauteur			
175 mm		250 mm	
200 mm		300 mm	
225 mm		390 mm	

GAMME MOULURÉE			
● Blanc	○ Noir	○ Anthracite	● Chêne doré
↑ Hauteur			
175 mm		250 mm	
200 mm		404 mm	



### Lambris de sous face 5ml



● Blanc	○ Noir	○ Anthracite	● Sable	● Chêne doré
Désignation				
Lambris de 250 mm 4 frises				
Lambris de 300 mm 3 frises				
Entourage en U, Profil de finition				
Entourage en H				

3ml et 4ml en stock  
5ml et 6 ml sur commande

4ml en stock et autres  
longueurs sur commande

## Jonctions et angles 5ml



● Blanc	○ Noir	○ Anthracite	● Sable	● Chêne doré
<b>Désignation</b>				
Jonction				
Angle ext				
Angle int				
Angle 135°				

## Accessoires de planches de rives / Sous face 5ml



Ventilation en 5m linéaire



Grilles de ventilation rondes


○ Blanc ● Noir ● Anthracite  
● Sable ● Chêne doré



Boîte de clous INOX tête PVC (250 Pcs)

○ Blanc ● Noir ● Anthracite


! Autres couleurs disponibles sur commande

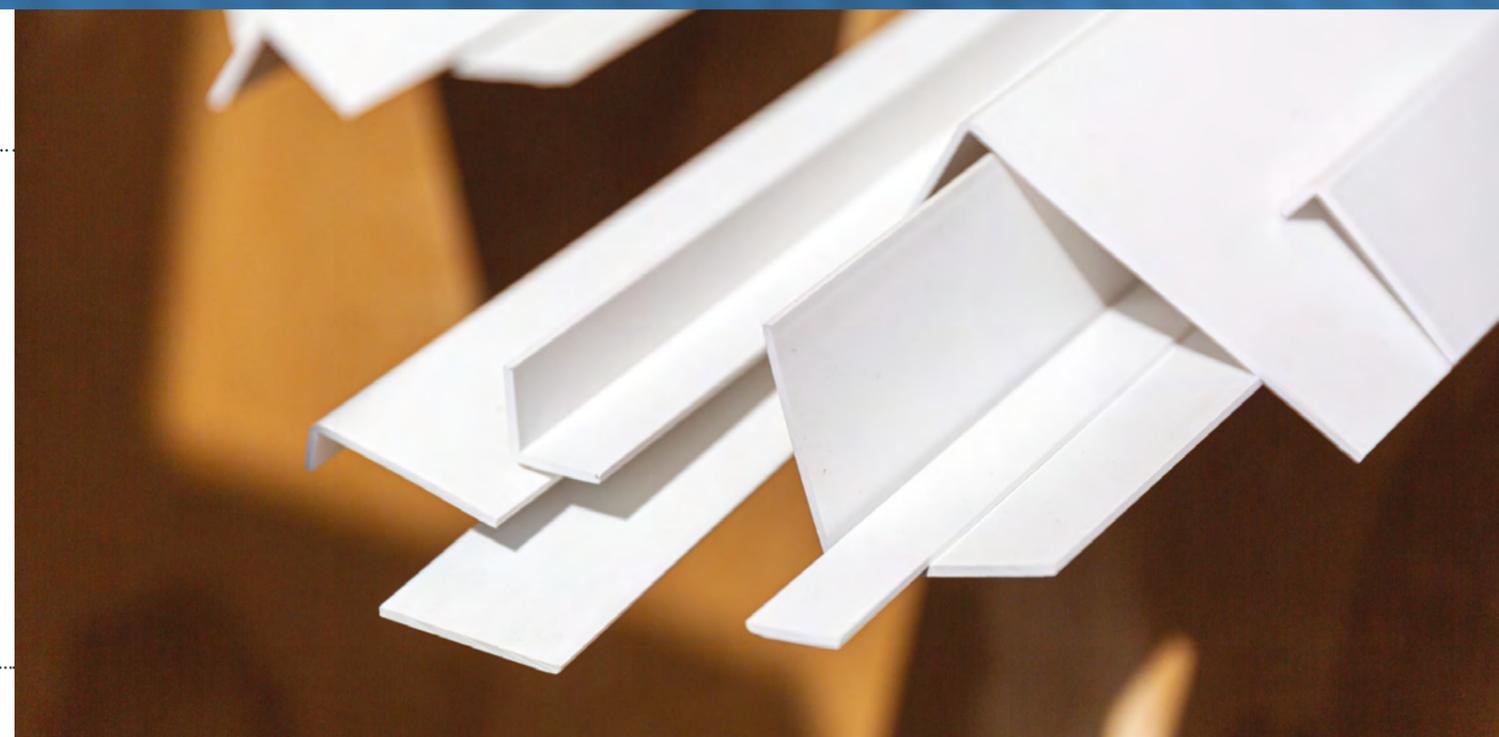

## Gamme cornière et plat

### CORNIÈRE À ANGLE ARRONDI EN 3ML

✚ Dimensions	● Blanc	○ Noir	○ Anthracite	● Chêne doré
20 x 20 x 2 mm	✓			
20 x 30 x 2 mm	✓			
50 x 50 x 2 mm	✓			
60 x 40 x 2 mm	✓	✓	✓	✓
60 x 100 x 2 mm	✓		✓	✓
100 x 100 x 2 mm	✓			

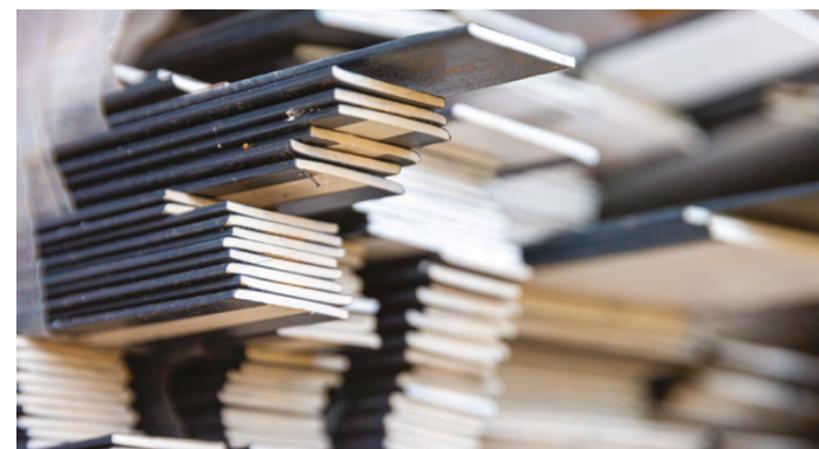

### PLAT LISSE EN 3ML

✚ Dimensions	● Blanc	○ Anthracite
20 x 2 mm	✓	
30 x 2,5 mm		✓
40 x 2 mm	✓	
50 x 2,5 mm		✓
60 x 2 mm	✓	
100 x 2 mm	✓	✓

## Gamme gouttière HICAP demi ronde

Matériau : PVC renforcée



### GOUTTIÈRES & DEP

● Blanc ○ Noir ○ Anthracite

#### Désignation

Gouttière de 25 demi ronde PVC (4 ml)

Tube de descente - Ø80 (4 ml)

### Caractéristiques

- Une gouttière avec profil semielliptique
- Gouttière avec haute capacité, pour des toits à grande surface.
- Des colliers de serrage sur tous les accessoires pour une pose rapide et facile.
- Des joints pré-lubrifiés.
- Des économies importantes vis-à-vis des systèmes en vrai fonte.
- Gouttière disponible en longueur de 4 mètres.
- **Des joints pré-lubrifiés pour un montage sans colle.**

### ACCESSOIRES DE GOUTTIÈRES (VOIR PAGE SUIVANTE)

● Blanc ○ Noir ○ Anthracite

Crochet bandeau gouttière de 25 Collier Ø80	Jonction à joint
Naissance universelle à joint	Fond de gouttière universel
Fond de naissance	Angle 90°
Angle 135°	Coude 90°
Coude 67°	Manchon Ø80
Collier de descente	Boîte à eau

Culotte (Y de gouttière)

### Etrier galvanisé avec pince

Posez cet étrier directement sur votre couverture pour y suspendre votre système d'évacuation des eaux pluviales.

Compatible avec toutes les gouttières, il permet de fixer un crochet et de le positionner **avec précision**.

En acier galvanisé à chaud, cet accessoire est robuste et **résiste à la corrosion**. Il garantit donc une pose pérenne.



Crochet bandeau gouttière de 25 Collier Ø80



Jonction à joint



Naissance universelle à joint



Fond de gouttière universel



Angle 90°



Coude 90°



Coude 67°



Manchon Ø80



Collier de descente




Culotte (Y de gouttière)



Boîte à eau

## Gamme bardage Freefoam

### FORTEX 180

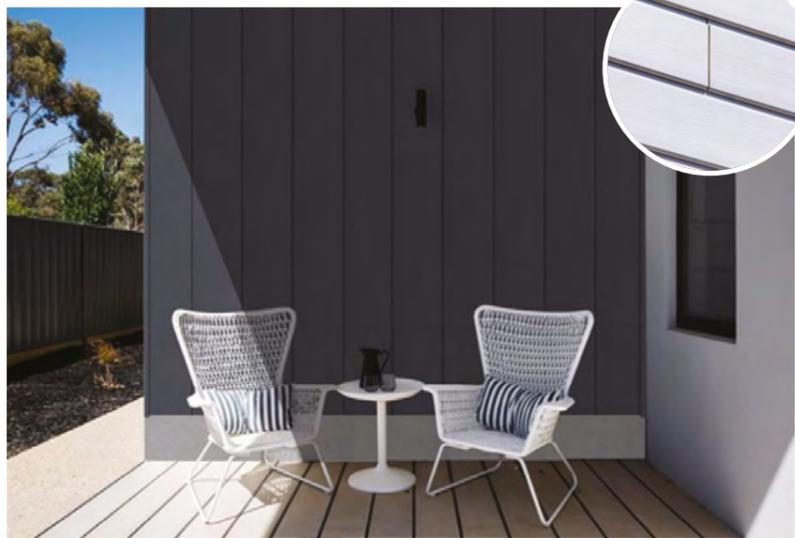

### Raccord sans jonctions !

Fortex Clic® présente tous les avantages de la marque Fortex tout en apportant ses propres avantages. Ce bardage extérieur unique s'entreclicque grâce à un **système rainure/languette** qui crée une  **finition soignée et uniforme**  et évite ainsi l'utilisation de jonctions rapportées inesthétiques.

FortexClic® se présente avec une finition de surface « pin brossé » une gamme de couleurs contemporaines pour satisfaire au mieux vos attentes. Ce bardage décoratif a été conçu pour être posé sur de nombreux matériaux de construction comme la brique, le parpaing, l'enduit ou le béton. Il vous apportera une réelle **valeur ajoutée esthétique** tout en vous épargnant les inconvénients d'entretien du bois naturel.

Contrairement au bardage bois, il est **facile d'entretien** et ne nécessite aucun traitement particulier. Freefoam fabrique toute une gamme d'accessoires pour vous assurer une finition propre et soignée.

#### Caractéristiques

- Type : Simple lame de 18 cm plat à joint carré
- Épaisseur : 8 mm
- Poids/longueur : 2,62 kg / 3,2 m
- Poids/m<sup>2</sup> : 4,50 kg/m<sup>2</sup>
- Densité : 510 kg/m<sup>3</sup>
- Coefficient de dilatation :  $5 \times 10^{-5}$  / °C (DIN53377)
- Conductivité thermique : 0,06 - 0,1 W/Mk
- Surface texturée bois pin brossé
- Emballage : longueur profil : 3,2 m - 6 longueurs/botte - botte de 3,49 m<sup>2</sup>



! FORTEX 150 disponible sur commande



Pas d'entretien



Imputrescible



Garantie de 10 ans



Raccord sans jonctions



100% résistant à l'eau



Pose possible par 1 personne



Recyclé et recyclable



### X-WOOD Urban Clic

**X-WOOD**  
URBAN<sup>clic</sup>

Le bardage X-Wood™ est une marque déposée de Freefoam. Nous avons développé une gamme de revêtements **robustes et fiables** pour garantir une qualité supérieure à toute réalisation de projet. X-Wood™ offre une surprenante finition aspect bois qui peut se substituer au bardage bois sur des façades entières, des lucarnes ou des extrémités des pignons.

Un des avantages du bardage de X-Wood™ est la possibilité de le **poser soit horizontalement soit verticalement**, offrant ainsi de nouvelles opportunités de mise en oeuvre aux professionnels du secteur. Ce bardage « premium » est composé de trois couches de matériaux performants. Il intègre une âme centrale en mousse cellulaire, une couche en PVC rigide et un revêtement Renolit de qualité supérieure avec une finition effet bois.

Si vous êtes à la recherche d'un produit qui surprendra vos clients, X-Wood™ est sans conteste ce qu'il vous faut. Freefoam offre également une gamme d'accessoires assortis afin d'obtenir une **finition propre et soignée**.



- 1 Noyau hautement résistant
- 2 Couche solide et durable finition bois

#### Caractéristiques

- Encore plus facile à installer
- Raccord invisible système mi-bois
- Longueurs pratiques à 3,2 m
- Plus besoin de moulures jonction



BLANC



GRIS CIMENT



BRUME



CRÈME


## X-WOOD Archi Clic

# X-WOOD

## ARCHI clic

Vous cherchez à remplacer un vieux revêtement en bois ou à rénover un enduit usé ? Le bardage en PVC composite X-Wood est la solution idéale ! Un bardage en PVC de 16 mm de qualité supérieure avec une **belle finition lisse de grain de bois** garantie décennale. Très durable, X-Wood est un panneau composite composé de trois couches différentes, chacune ayant ses propres caractéristiques de **haute performance**. Un noyau en mousse plastique résistante, une peau en plastique **solide et durable** et un revêtement supérieur de Renolit, leader sur le marché des films de couleur, avec une finition à effet grain de bois.

Le bardage X-Wood peut être utilisé dans toutes les situations où le bois est traditionnellement utilisé et peut être installé **horizontalement ou verticalement**.

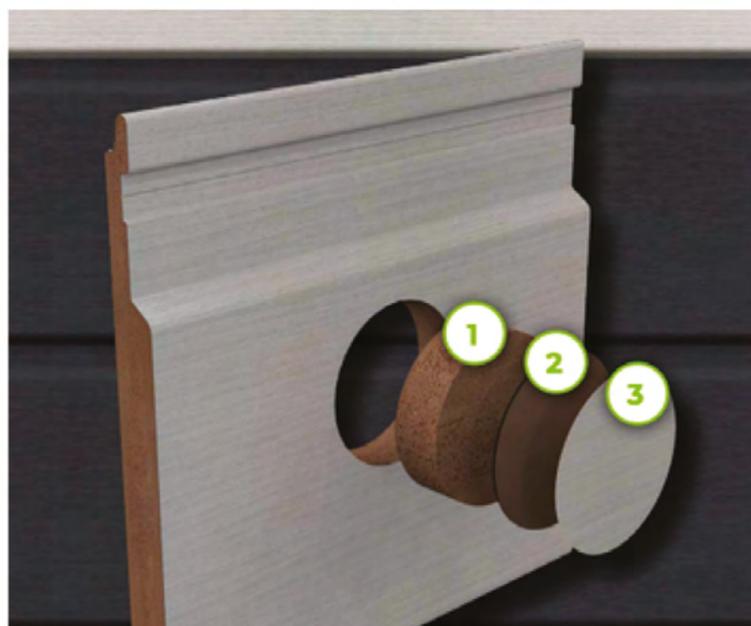

- 1 Noyau hautement résistant
- 2 Couche solide et durable finition bois
- 3 Film acryl couleur Renolit

## Accessoires Freefoam



Bordure PRO en «U» à clipser



Bordure «U» PRO



Coin extérieur clipsable PRO



Coin intérieur clipsable PRO



Profil de jonction PRO «H»



Lot de 10 moulures de jonction



Profil finition latérale



Arrêt/raccord pour finition latérale



Profil de ventilation 25 mm



Profil d'arrêt ventilé 25 mm + couvrtine



Planche plate



Profil de départ blanc



CHÊNE



ANTHRACITE  
GRAIN DE BOIS



ROUGE  
BASQUE



GRIS CÈDRE



GRIS (WGKG)  
RAL 7037

### ACCESSOIRES

Modèles	PVC	ALU	Autres
Bordure «U» PRO	✓	✓	
Bordure «U» PRO clipsable	✓	✓	
Coin extérieure PRO clipsable	✓	✓	
Profil de départ	✓		
Profil de départ ventilé	✓		
Profil H clipsable	✓	✓	
Boîte de vis INOX (250 pièces)			✓
Grille de ventilation 30x50mm en ml		✓	
Profil finition latéral	✓		

### Gamme FCD333 Freefoam disponible sur commande

Le bardage Fortex Pro FCD333 présente une surface attrayante à effet bois gaufré et a été développé pour le marché professionnel. La distance de recouvrement de 333 mm est conçue pour accueillir des modules d'un mètre, ce qui **simplifie le calcul des besoins en matériaux**. Le profil à double lame permet une fixation plus rapide et plus facile tout en **réduisant le nombre de fixations nécessaires**. Les produits FCD333 ont une épaisseur robuste de 9 mm et offrent un attrait durable aux professionnels comme aux propriétaires.

📞 CONTACTEZ-NOUS pour toutes vos demandes.

## Gamme bardage durasid foresta

lame de 5ml

### Durabilité & facilité d'entretien

Les panneaux de façade en PVC cellulaire sont fournis avec un motif bois réaliste qui peut difficilement être distingué du bois naturel via un procédé unique d'impression. Ce revêtement de façade offre les mêmes avantages que les revêtements en PVC cellulaire traditionnel.



Clin avec rainure en V 250 mm. ce modèle peut être placé à la fois à l'horizontale ou à la verticale.



### Accessoires

Les différents profilés de finition permettent d'effectuer la finition des corniches et des angles intérieurs ou extérieurs.



Profilé d'angle laqué



Coin extérieure Pro clipsable



Pièce de jonction invisible



Bordure U Pro clipsable



Profil de départ (2,5ml)



## Nos partenaires



## Nous sommes à votre écoute !

Chez Fixiplast, nous comprenons que chaque projet est unique, c'est pourquoi nous sommes là pour répondre à toutes vos demandes spécifiques. Bien que notre catalogue regorge de produits de qualité, nous sommes également en mesure de vous fournir des articles qui ne figurent pas sur nos pages. Vous avez une demande particulière ? N'hésitez pas à nous contacter et notre équipe se fera un plaisir de

vous aider à trouver la solution adaptée à vos besoins. Chez Fixiplast, votre satisfaction est notre priorité, et nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir un service personnalisé et complet. Faites-nous confiance pour toutes vos exigences en matière de matériaux de construction et d'accessoires, même si vous ne les trouvez pas dans notre catalogue.



### Conseils & études de votre projet

Confiez-nous votre projet de chantier et nous apporteront nos connaissances expertes des produits afin de trouver avec vous, les meilleures solutions. Contraintes budgétaires, performances thermiques ou encore exigences esthétiques, nous prendrons en compte tous vos besoins pour vous conseiller les matériaux les plus adaptés à vos besoins.



### Un stock important de matériaux disponibles

Vous avez besoin de démarrer un chantier rapidement pour répondre à une offre de marché ? Chez Fixiplast, nous avons fait le choix de la réactivité en proposant un maximum de références en stock et immédiatement disponible.



### Approvisionnement rapide

La plupart des références publiées sur notre catalogue (clins, fixations, quincaillerie) sont présentes en stock. Nous pouvons également répondre aux demandes de produits spécifiques.



### Des prix fixes toute l'année

Nous nous engageons à maintenir des prix compétitifs et constants, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit pour planifier votre budget ou vos devis en toute confiance.



### Le meilleur rapport qualité/prix

Nous avons fait le choix de sélectionner un nombre restreints de fabricants, tous spécialisés dans leur domaine pour fournir des produits de haute qualité au meilleur prix. Ce partenariat privilégié nous permet d'offrir des produits de qualité professionnelle au meilleur prix à nos clients.



### Une approche familiale

En tant qu'entreprise familiale, nous considérons notre équipe et nos clients comme une extension de notre famille. Nous cultivons un environnement chaleureux et attentionné, mettant l'accent sur la confiance, l'intégrité et le respect mutuel. Cette approche se reflète dans notre service personnalisé et notre engagement à traiter chaque client avec la même attention et le même soin qu'un membre de notre propre famille.





**FIXIPLAST.com**

**Retrouvez tous nos produits**  
sur notre site internet